




0124型可与以下产品配套：



2508型
电缆插座



1078型
定时器



2511型
ASI电缆插座



8600型
批量控制器

两位两通或两位三通电磁阀
适用于腐蚀性介质

- 转动衔铁电磁阀，带手动开关
- 带隔离膜片直动式
- 具有多种回路功能
- 适用于腐蚀性介质
- PP或PVDF塑料阀体

0124型为直动式两位两通或两位三通转动衔铁电磁阀。具有多种回路功能，可用于打开、关断、加药、混合或分配。隔离膜片将介质与电磁系统隔离。

功耗			
吸合		保持	
AC	DC	AC	UC
[VA]	[W]	[VA/W]	[W]
30	8	15/8	8

技术参数	
内孔	DN 3.0 - 5.0 mm
阀体材质	PP, PVDF
密封材质	EPDM, FPM NBR on request
介质	中等浓度的酸、碱，碱清洗液和漂白碱液 氧化酸和氧化物、油、盐溶液、废气
EPDM密封	
FPM密封	
介质温度	- 30 to +80 °C - 10 to +80 °C
EPDM密封	
FPM密封	
环境温度	Max. +55 °C
电压允差	±10%
负载周期	40%连续间歇工作（30分）
电气连接	Φ7 mm电缆插座（标准供货）
防护等级	带电缆插座IP 65
安装	可根据需要安装，最好使线圈朝上

每个阀门的弹簧是根据其特定的回路功能设置的。如用于其它回路功能，其允许的工作压力根据下表而变化：

回路功能	用于其它回路功能时的最大工作压力[bar]											
	内孔3.0[mm]						内孔4.0mm					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
C	10	1	10	1	1	10	5	0.8	5	0.8	0.8	5
D	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3
F	5	1	6	1	1	10	4	1	4	1	1	4


尺寸[mm]

图中标有1、2、3的接口的功能如下表所示，取决于回路功能

可能的接口功能

回路功能	1	2	3
A ■	A	—	P
C	P	A	R
E	P1	A	P2
F	A	P	B

■ 0124型在回路功能A中无中接口。

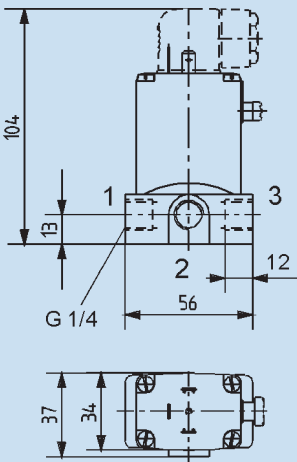

阀门订货表（其它形式可按需提供）


所有阀体都为PP材质，带手动开关和电缆插座，FPM或EPDM密封

回路功能	内孔 [mm]	水的Kv值 [m³/h]	连接口	压力范围 [bar]	电压/频率 [V/Hz]	FPM密封 订货号	EPDM密封 订货号
A	3.0	0.25	G 1/4	0 - 8	024/DC	018 410	067 214
				0 - 10	24/50	088 496	022 105
					042/50	—	079 399
					230/50	045 653	062 398
	4.0	0.30	G 1/4	0 - 4	024/DC	062 695	021 660
				0 - 5	024/50	043 005	067 731
					110/50	087 029	—
					230/50	063 116	063 118
	5.0	0.40	G 1/4	0 - 3	024/DC	062 624	061 321
				0 - 4.5	024/50	067 007	054 261
					110/50	—	088 468
					230/50	022 619	049 969
C	4.0	0.30	G 1/4	0 - 5	024/50	088 420	—
					230/50	—	063 625
E	3.0	0.25	G 1/4	0 - 4	024/DC	069 917	078 556
				0 - 6	024/50	066 230	—
					230/50	022 294	078 559
	4.0	0.30	G 1/4	0 - 2	024/DC	061 077	067 160
				0 - 3	024/50	086 921	044 693
					230/50	053 406	066 033
F	4.0	0.30	G 1/4	0 - 4	024/DC	020 528	—
				0 - 5	230/50	—	066 032


所有阀体都为PVDF材质，带手动开关和电缆插座，FPM密封

A	3.0	0.25	G 1/4	0 - 8	024/DC	018 188
				0 - 10	024/50	020 286
					110/50	078 784
					230/50	069 006
	4.0	0.30	G 1/4	0 - 4	024/DC	023 472
				0 - 5	024/50	069 079
					230/50	087 837
					024/DC	064 512
	5.0	0.40	G 1/4	0 - 3	024/DC	063 786
				0 - 4.5	230/50	055 788
					024/DC	019 078
					230/50	022 340
C	4.0	0.30	G 1/4	0 - 4	024/DC	055 788
				0 - 5	230/50	019 078
E	4.0	0.30	G 1/4	0 - 2	024/DC	022 340
				0 - 3	024/50	020 550
					230/50	085 599


A 两位两通常闭



C 两位三通常闭



E 两位三通混合阀



F 两位三通分配阀

