


控制阀

Excel 15
15mm电磁式座阀
底板式
3/2, M5




- 特征
- 15mm微型电磁铁
 - 常闭
 - 底板和气路板安装 – 极紧凑方便
 - 标准型带手动控制
 - 适用洁净应用场合的管路排气

- 技术参数
- 介质:
- 经过滤的润滑
 - 或非润滑压缩空气
 - 工作压力范围:
 - 0~10bar
 - 流量: 16L/min
 - 工作环境温度:
 - 20°C~+50°C
 - 在低于+2°C条件下使用时, 请向本公司技术服务部咨询

- 材料
- 线圈: 环氧树脂封装尼龙
 - 底板和端板: 乙醛共聚物
 - 衔铁: 不锈钢
 - 气路板: 铝
 - 密封件: 丁腈橡胶
 - 管子和弹簧: 不锈钢

- 变型
- 22mm型
 - 32mm型
 - 详情请咨询本公司技术服务部

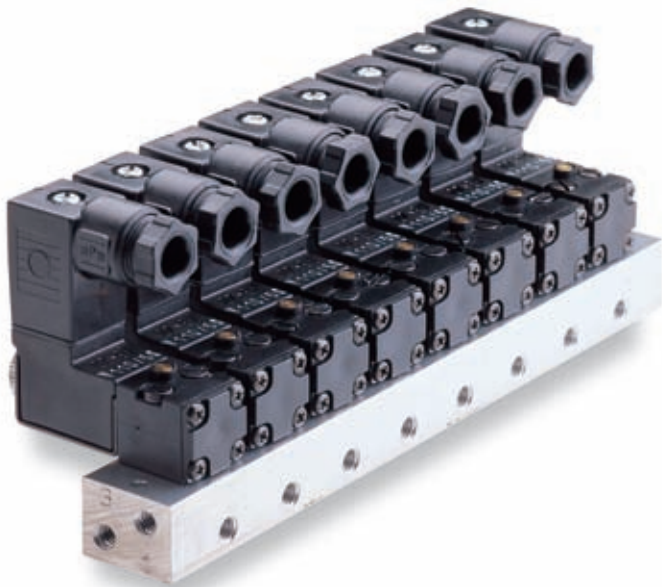

索引号
238 01


规格	阀位功能	工作方式	kg	安装方式	型号
M5	3/2 NC	电磁铁/弹簧	0,069	Single	M/54/NTZ*
M5	3/2 NC	电磁铁/弹簧	0,127 ... 0,475	Manifold	DM/54/NTZ*/T†

该类阀无维修件
* 按下表插入电压代码
† 气路板可安装的阀数: 2 阀位2; 4 阀位4; 6 阀位6; 8 阀位8




电压	代号	功率	线圈型号
12 V d.c.	12V=	1,5 W	QM/54/A12V=/21
24 V d.c.	24V=	1,5 W	QM/54/A24V=/21

电磁铁电气参数	
电压允差	±10%
负荷率	1,5 W
入口节流	0,75 mm
电气接头	3脚工业标准
电缆进线孔	Pg 7
保护等级	IP 65带接头

M/54/NTZ*

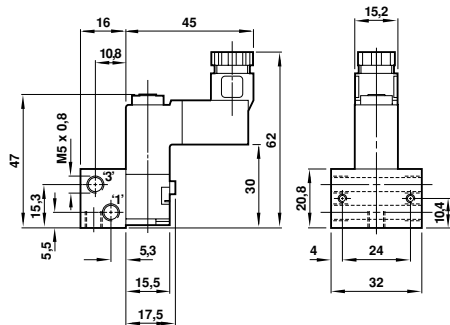

DM/54/NTZ*/T†

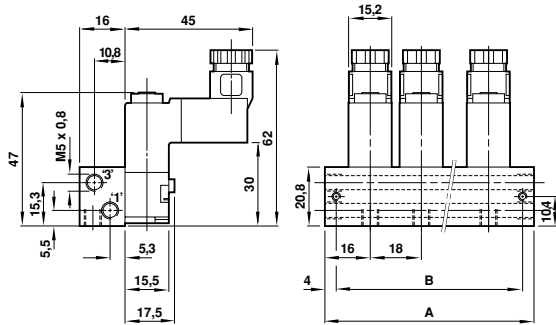

	A	B
DM/54/NTZ*/T2	49	41
DM/54/NTZ*/T4	83	75
DM/54/NTZ*/T6	117	109
DM/54/NTZ*/T8	151	143