


紧凑型气缸 ADVU/AEUV

型号代码

FESTO

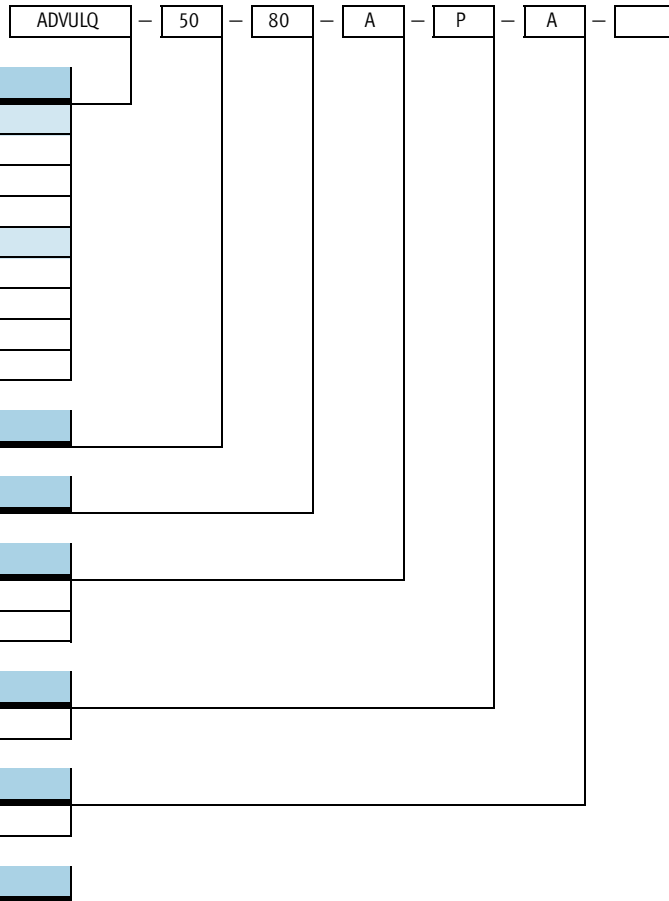

型号

双作用	
ADVU	基本型
ADVULQ	方形活塞杆
单作用	
AEVU	基本型
AEVUZ	基本型, 拉动
AEVULQ	方形活塞杆
AEVULQZ	方形活塞杆, 拉动

活塞直径 Ø [mm]

行程 [mm]

活塞杆螺纹

	内螺纹
A	外螺纹

缓冲形式

P	双端具有不可调缓冲器
---	------------

位置感测

A	通过接近传感器
---	---------

衍生型

S1	加固活塞杆
S2	双端活塞杆
S6	耐热, 最高温度 150 °C
S20	双端, 中空活塞杆
S26	双端活塞杆, 耐热, 最高温度 150 °C
S206	双端, 中空活塞杆, 耐热, 最高温度 150 °C
CT	不含铜和聚四氟乙烯
R3	高度耐腐蚀